


Mural expositor refrigerado CERRADO motor incorporado SERIE MSH1

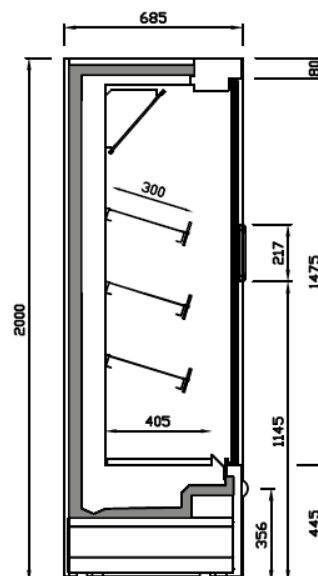

Descripción:

- H1: Especial para frutas y verduras
- Puertas batientes de cristal doble con vidrio templado y bajo emisivo.
- Bisagra oleodinámica: apertura con cierre automático.
- Iluminación LED de serie en la parte superior [visera]
- 3 niveles de exposición: cuba inferior y 2 estantes de 300mm. (modelos S)
- Estantes regulables inclinables.
- Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
- Laterales display.

Decoraciones exteriores:

| | | | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| RAL 9016 (Blanco) | RAL 1015 (Beige) | RAL 1018 (Amarillo) | RAL 2003 (Naranja) | RAL 3003 (Granate) | RAL 3020 (Rojo) |
| RAL 5015 (Azul) | RAL 5017 (Azul oscuro) | RAL 5011 (Azul ACERO) | RAL 6002 (Verde oscuro) | RAL 6018 (Verde) | RAL 6019 (Verde blanquecino) |
| RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7037 | RAL 7042 | RAL 9017 | INOX (consultar) |

Decoraciones interiores:

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| RAL 9016 (Blanco) | RAL 9017 (Negro) | INOX (consultar) |
|-------------------|------------------|------------------|

Opciones y Accesorios:

- Iluminación LED a cada estante
- Iluminación vertical
- Iluminación especial carne
- Lateral espejo
- Decoraciones fuera de carta

Características técnicas:

| Referencia | MODELOS [S] ANCHO 685 | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | INMIMS09DCPCH1 | INMIMS12DCPCH1 | INMIMS18DCPCH1 | INMIMS25DCPCH1 |
| Dimensiones (mm) | 946x685x2000 | 1330x685x2000 | 1955x685x2000 | 2580x685x2000 |
| Volumen refrigerado (L) | 278 | 370 | 555 | 741 |
| Puertas (Nº) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Estantes (Nº)/(mm) | 2 de 300 | 2 de 300 | 2 de 300 | 2 de 300 |
| Temperatura (°C) | +4/+6 | +4/+6 | +4/+6 | +4/+6 |
| Potencia (W) | 672 | 770 | 899 | 2374 |
| Voltaje (V) | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 |
| Refrigerante | R-290 | R-290 | R-290 | R-290 |

Fotografías no contractuales. Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

FÀBRICA i SERVEI TÈCNIC:

Tel.: **93 845 91 11**

Ctra. de Vallderiolf Km. 4'1
08410 Vilanova del Vallès

EXPOSICIÓ i VENDES:

Tel.: **93 849 98 39**

Ctra. de Granollers-Cardedeu Km. 2'2
08520 Les Franqueses del Vallès

www.electrofred.com

electrofred@electrofred.com

